

SW


21015.00.000 СБ

Перв. примен. 21015.00.000


Справ. №

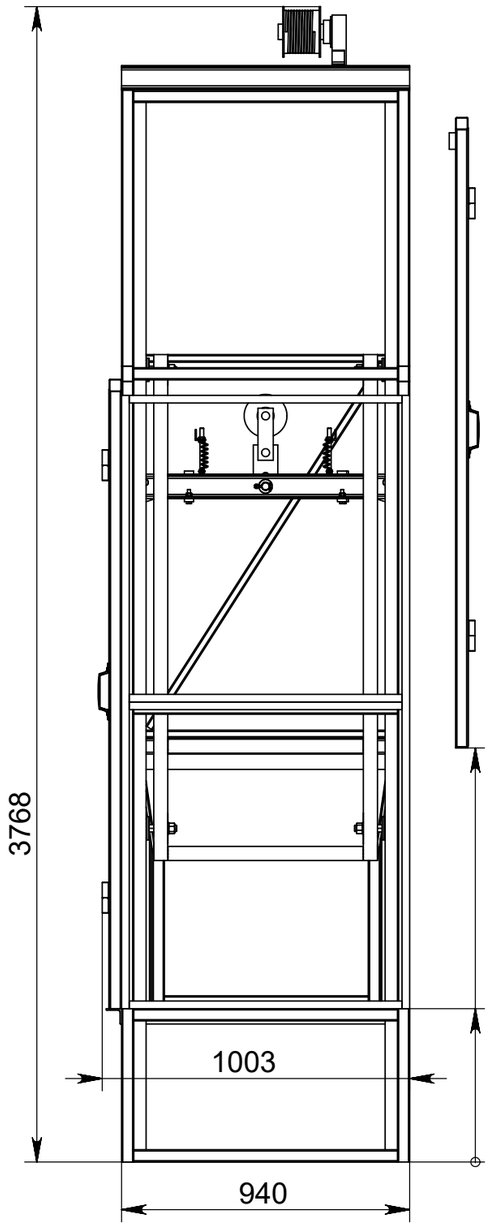

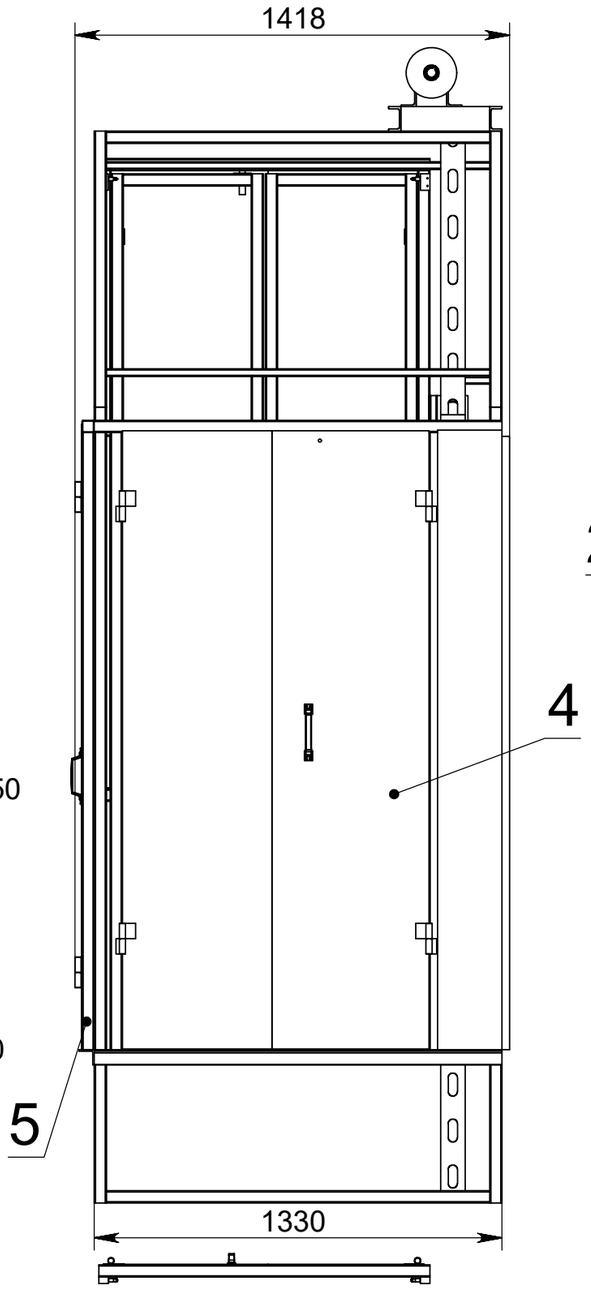

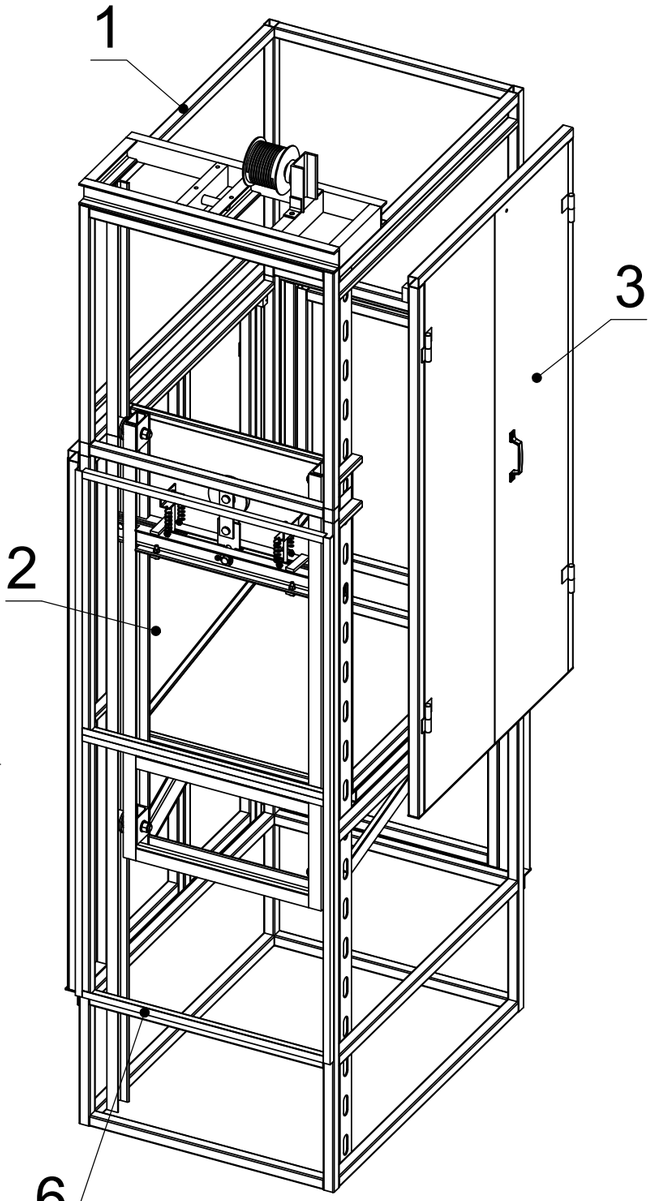

1. Высотные отметки по этажам: 500, 1350.
2. На подъемнике приарить распаячные коробки на уровне 1500 от остановки, кабельканалы и регулировочные рейки. По согласованию сэлектриками.
3. Покрытие сб.ед. поз. 1,3, 4, 5, 6 - эмаль, серый; сб.ед. поз. 2-эмаль, темно-красный.
4. Сварные и болтовые соединения по СТП 001-2010.
5. При сборке подъемника руководствоваться "Памяткой рабочему".
6. Раздвижные решетки не показаны.

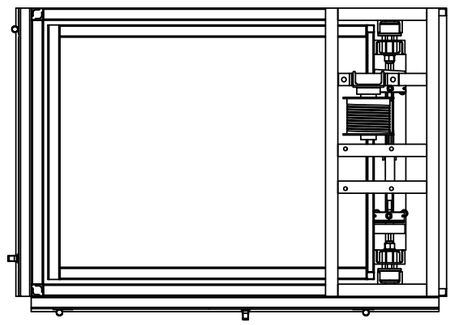

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мишин		
Пров.				
Т. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Утв.				

21015.00.000 СБ

Подъемник
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	506	1:20

Лист 1 | Листов 2

Арконстрой

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3